towerlux® | hybrid power

Hybrid Power

La Torre Faro portatile e completamente autonoma

Towerlux® HYBRID POWER è la prima torre faro portatile completamente alimentata a batterie di ultima generazione anti esplosione, garantendo sicurezza, efficienza e massima praticità di utilizzo.

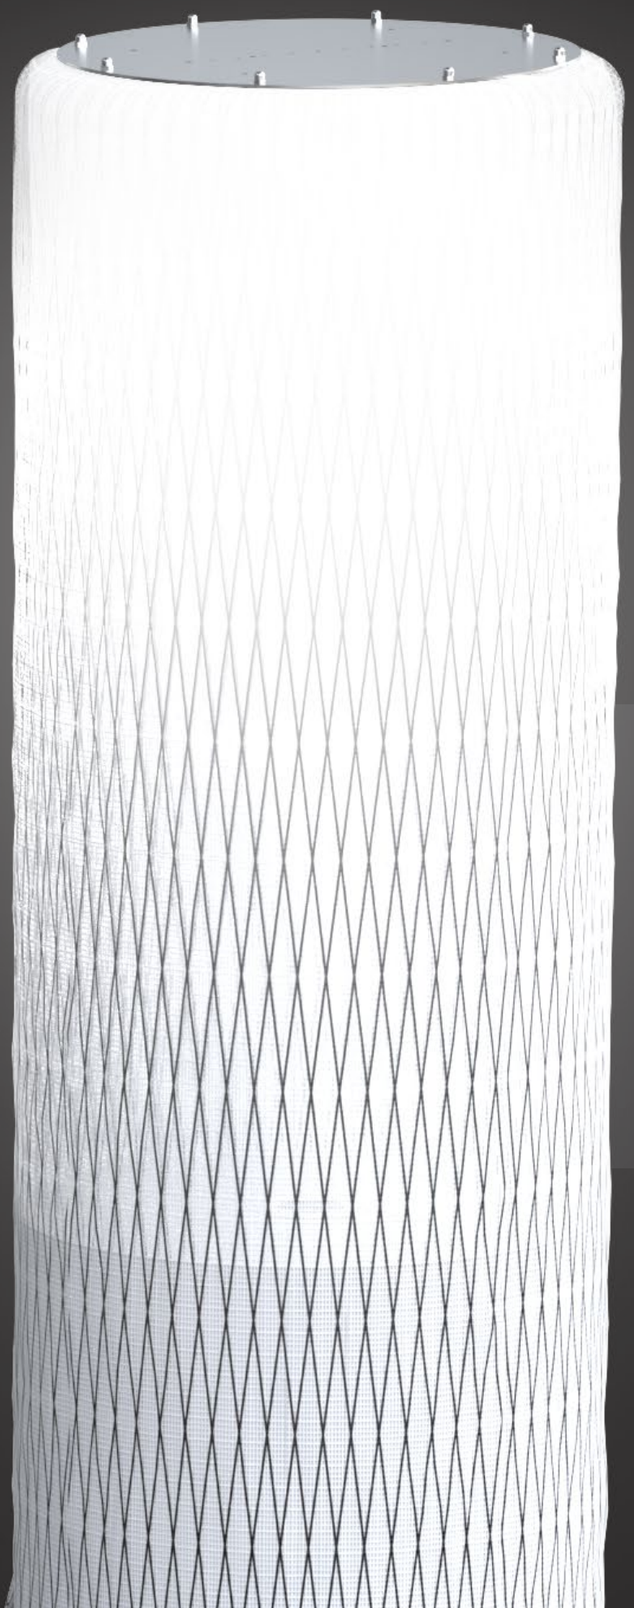

Fino a 12h no-stop

Con un'autonomia delle batterie fino a 12h, Towerlux HYBRID POWER è lo strumento ideale in ogni condizione operativa.
Può essere alimentato anche a 220v da rete elettrica o generatore, con passaggio automatico alle batterie in caso di interruzione di energia.

Potenza e affidabilità

Il nuovo modulo HYBRID POWER è la garanzia di sicurezza ed efficienza che, grazie all'impiego di batterie antiesplosione ad alta sicurezza, garantisce una capacità contenitiva fino a 8 KW/h.

Ideale per qualsiasi contesto operativo

La combinazione di efficienza, durata e praticità di gestione consentono, grazie al nuovo Towerlux® HYBRID POWER, il raggiungimento di risultati e contesti operativi fin'ora non pensabili o realizzabili.

10.000 mq illuminati in 15 secondi

La nuova Towerlux® HYBRID POWER rappresenta l'ultimo traguardo dell'innovazione EIL Systems: tutte le caratteristiche tecniche e le performance che contraddistinguono i prodotti della gamma Towerlux® sono valorizzate e ottimizzate in un prodotto ad autonomia di alimentazione.

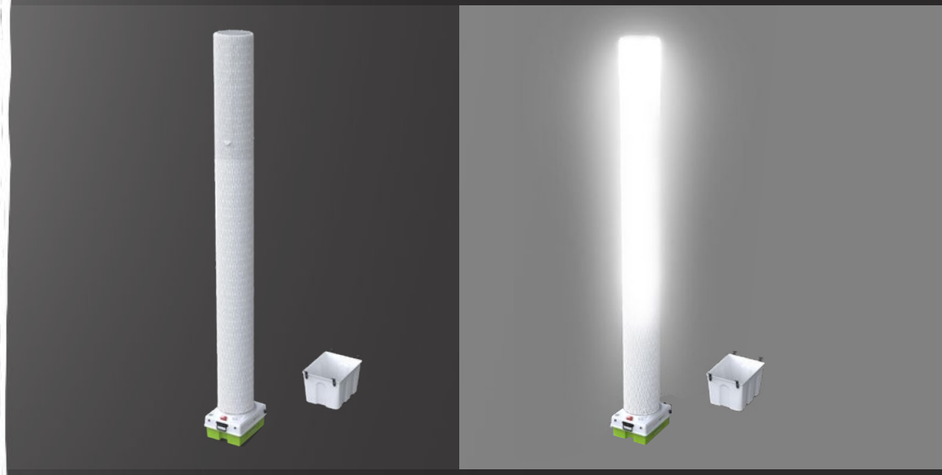

Potenza massima di 8kw
Fino a 12 ore di autonomia

Oltre i limiti
Efficienza, Durata e Affidabilità

Da oggi con Towerlux Hybrid Power l'illuminazione di emergenza può contrare sugli ultimi sviluppi tecnologici EILIGHT® abbattendo qualsiasi limite operativo.

Con un'autonomia delle batterie configurabile in base alle esigenze e l'alimentazione tradizionale, Towerlux Hybrid Power è lo strumento ideale in ogni condizione operativa. La combinazione di efficienza, durata e affidabilità consentono risultati prima impossibili e una gestione efficiente dei casi di emergenza in condizioni semplici e in quelle complesse ed estreme.

Towerlux Hybrid Power migliora ancora una volta il livello di sicurezza garantendo un funzionamento affidabile quando ne abbiamo più bisogno.

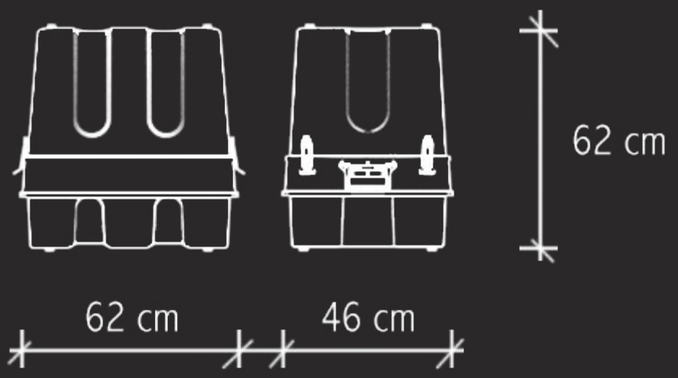

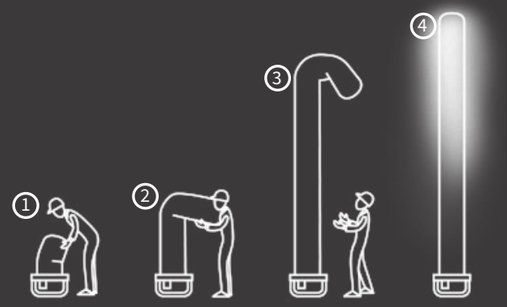

1. Aprire il case e srotolare il tessuto.
2. Accendere la pompa di gonfiaggio e accompagnare il tessuto.
3. Attendere il completo gonfiaggio del tessuto.
4. Accendere il sistema a led.

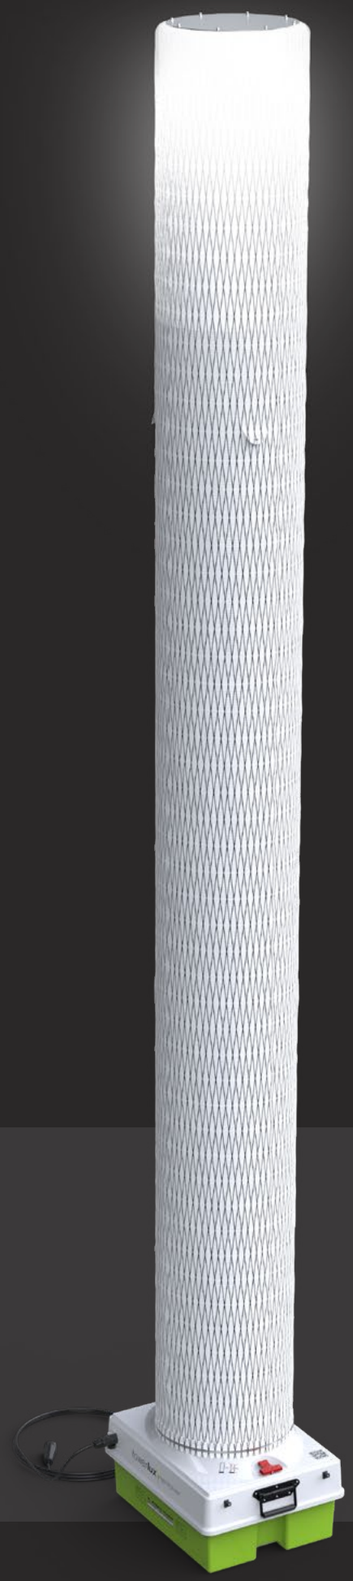

Sistemi brevettati CES e CLS per un **gonfiaggio e sgonfiaggio sempre sotto controllo**

L'estensione della struttura portante della torre brevettata da EIL Systems avviene **verticalmente in progressione** grazie alla presenza di settori suddivisi in paratie dotate di fori con diametro variabile.

Il sistema EIL CLS utilizza un **elastico applicato a mezza altezza che induce un cedimento controllato** in modo tale che la torre ripieghi lentamente e scenda verticalmente senza impatto dannoso a terra.



CES by EILIGHT®
Controlled Elevation System

CLS by EILIGHT®
Controlled Lowering System

Rivoluzione **Tecnologica**

Il nuovo Towerlux HYBRID POWER racchiude tutte le ultime novità della tecnologia EILIGHT® con oltre 8 nuovi e geniali sviluppi.

Autonomia record
fino a 12 ore di luce

Alta sicurezza con
batterie antiesplosione

Oltre **120.000 lm** di illuminazione percepita in modalità batteria

Tecnologia Flicker free
massimo comfort visivo

Hybrid power
alimentazione a batteria e/o linea

Capacità contenitiva fino a **8 KW/h di energia**

Full range voltage
da 36V DC a 240V AC

Aircraft-safe
idoneo al trasporto aereo

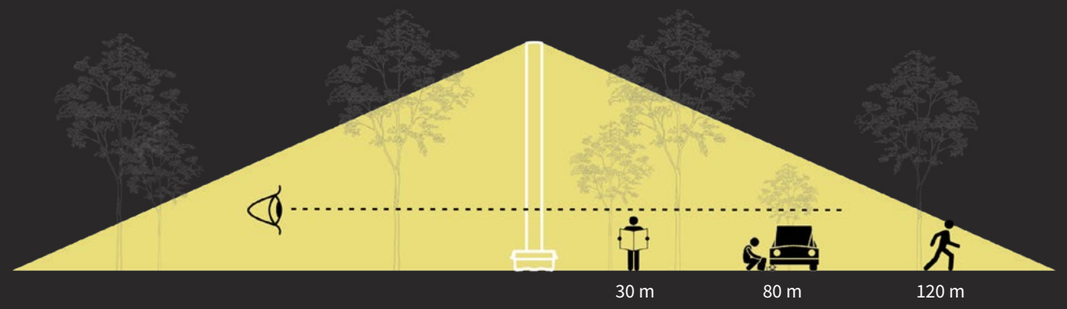

Test Resistenza al vento

Intorrumque dem reictur? Nullut volorro maio. Natatur sinullicte pratist harcid maio inullorio es essi omnienimet il mod quam, omnistium delita verro mi, suntur?
Iquis et occust am que pero quamusci doles es et adi berianditis ex ea int, que natur? Ga. Is ad ea nus pligenis del es natis pora eaqui ut fugitecum nus quis velicae venihit rempera cust, sum re, veria

Resistenza batterie

Intorrumque dem reictur? Nullut volorro maio. Natatur sinullicte pratist harcid maio inullorio es essi omnienimet il mod quam, omnistium delita verro mi, suntur?
Iquis et occust am que pero quamusci doles es et adi berianditis ex ea int, que natur? Ga. Is ad ea nus pligenis del es natis pora eaqui ut fugitecum nus quis velicae venihit rempera cust, sum re, veria